

Boletín Técnico – Almacenamiento y Manejo

ACERCA DE ESTE BOLETÍN

- Este boletín proporciona las mejores prácticas para el envío, la inspección, el almacenamiento y el manejo de las tejas F-WAVE® REVIA® XTM™ durante el tránsito, en los centros de distribución y en los sitios de trabajo.

ENVÍO

- NO apile las tarimas (pallets) en pilas dobles o triples.** Apilar tarimas una encima de la otra someterá los materiales de la parte inferior a una presión excesiva y podría causar una deformación permanente. Consulte la **Figura 1**.
- Asegúrese de que la plataforma del vehículo de transporte esté plana, limpia y libre de escombros que puedan dañar las capas inferiores de tejas.
- Asegure todas las tarimas adecuadamente para evitar desplazamientos durante el transporte. Utilice protectores de bordes y esquineros adecuados para evitar que las correas de amarre dañen las tejas.

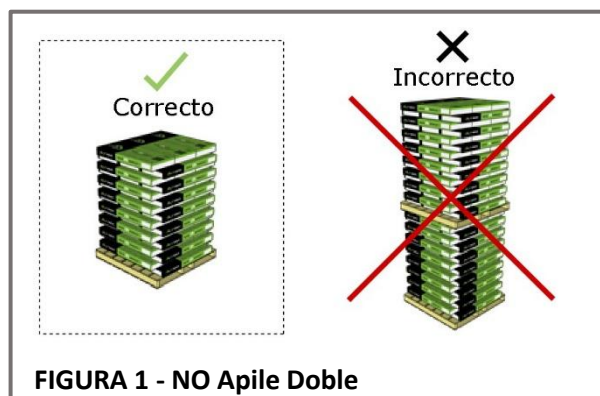


FIGURA 1 - NO Apile Doble

INSPECCIÓN DE MATERIALES

- Inspeccione visualmente las tejas al momento de la entrega.
- Asegúrese de que todas las tejas entregadas no presenten daños y sean el producto, perfil y color correctos antes de la instalación.
- NO instale tejas dañadas.** Las tejas con daños evidentes, o que se desvíen de las especificaciones de F-WAVE o de las especificaciones del proyecto, deben separarse. F-WAVE no asume ninguna responsabilidad por los costos resultantes de la instalación de materiales incorrectos o dañados.

DIRECTRICES DE ALMACENAMIENTO

- Mantenga las tejas en su tarima original de envío cuando sea posible. **NO apile las tarimas unas sobre otras.** Si es necesario volver a apilar las tarimas, utilice bloques de madera para mantener los paquetes planos en la nueva tarima. Consulte la sección **REAPILADO DE TARIMAS**.
- Agrupe los paquetes de tejas por fecha de fabricación. Rote el inventario para que las tejas almacenadas durante más tiempo se utilicen primero.
- Después de despalletizar, almacene los paquetes sobre una superficie plana y nivelada, en un área seca y ventilada para evitar la acumulación de humedad dentro del empaque y la deformación permanente. **NO apile paquetes individuales sueltos a más de tres de altura.**

REAPILADO DE TARIMAS

- Los paquetes de tejas F-WAVE® REVIA® XTM™ se suministran típicamente en tarimas envueltas apiladas a 16 paquetes de altura.
- Al volver a apilar las tarimas, replique la disposición original de la tarima tal como se envió, utilizando una altura de pila segura y estable. Coloque bloques de madera entre las capas de paquetes para que queden planos y las cargas se distribuyan uniformemente a lo largo de cada paquete. Consulte la **Figura 2**.
- Asegúrese de que todos los paquetes estén alineados a escuadra. Evite que sobresalgan excesivamente de los bordes de la tarima, ya que los paquetes sin soporte pueden causar que las tejas se deformen.

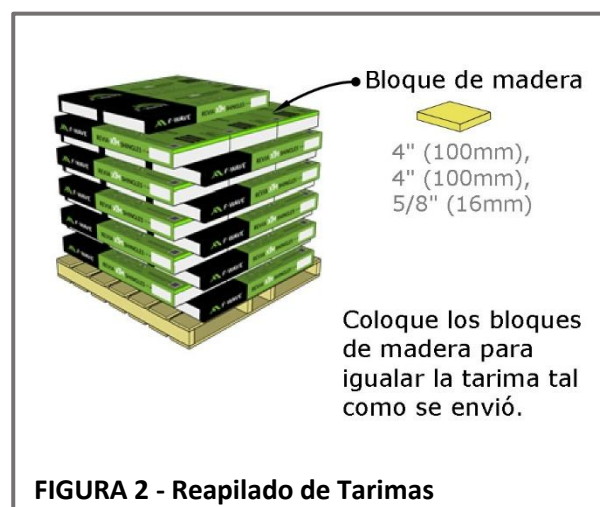


FIGURA 2 - Reapilado de Tarimas

CARGA EN EL TECHO

- La carga en el techo se refiere a la entrega de paquetes de tejas sobre la cubierta del techo antes de la instalación.
- NO apile las tejas sobre la cumbrera.** No apile las tejas contra las penetraciones del techo, como los respiraderos (ventilaciones) del ático. Hacerlo puede deformar el mecanismo de bloqueo de la teja, dificultando la instalación.
- Distribuya los paquetes de tejas de manera uniforme por todo el techo, apoyados de forma segura mediante tablas de tope o soportes de techo correctamente instalados. **NO apile paquetes individuales sueltos a más de tres de altura.** Consulte la **Figura 3**.

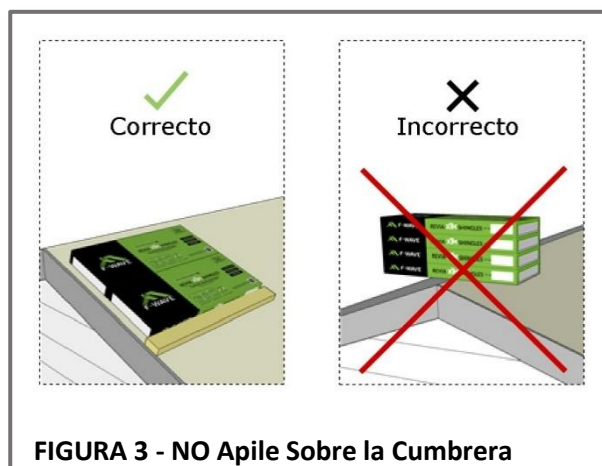


FIGURA 3 - NO Apile Sobre la Cumbrera

SEGURIDAD

- EL EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PUEDE SER OBLIGATORIO Y SIEMPRE ES RECOMENDABLE.
- TODAS LAS ACTIVIDADES DE TECHADO Y RELACIONADAS DEBEN REALIZARSE SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA LA SEGURIDAD. SE DEBEN SEGUIR TODAS LAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD BUENAS Y COMPROBADAS.
- LAS ACTIVIDADES DE TECHADO PUEDEN SER PELIGROSAS. SE DEBEN TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES Y SEGUIR LAS DIRECTRICES DE SEGURIDAD NECESARIAS DE ACUERDO CON LAS PRÁCTICAS Y REGULACIONES ADECUADAS DEL OFICIO, LOS REQUISITOS DE LA OSHA Y LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES.

NOTAS

- Las tejas con una leve deformación pueden presentar una altura de ranura reducida en algunas partes del Cierre del Borde Frontal (Front Edge Lock) o del Cierre de la Línea de Clavos (Nail Line Lock), lo que puede dificultar la instalación.
- Cuando sea necesario, abra suavemente la ranura con la mano antes de la instalación.

*Los instaladores deben consultar los Manuales de Instalación de F-WAVE más recientes en fwaverroofing.com/resources para determinar todos los requisitos de instalación recomendados. Para obtener asistencia adicional o si tiene preguntas, visite fwaverroofing.com o llame al Soporte Técnico de F-WAVE al **1-888-GO-FWAVE** (1-888-463-9283). Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de FWAVE, LLC o de sus respectivos titulares. Todos los nombres de empresas, productos y servicios utilizados tienen fines de identificación únicamente. El uso de estos nombres, logotipos y marcas no implica respaldo ni patrocinio.*